



寸法バッチリくん

モデル番号



MMS — $\left. \begin{array}{l} \text{SR} \\ \text{SF} \\ \text{ST} \end{array} \right\} \begin{array}{l} 60\phi \\ 80\phi \times \text{ストローク} \end{array}$

【概要】 本製品は回転ノブと移動ストッパーで構成され回転ノブには1目5 μ の目盛がありこれを回す事により移動ストッパーを移動させて補整を行なうものです。



SR 型

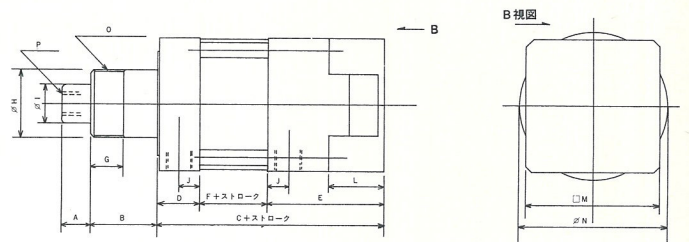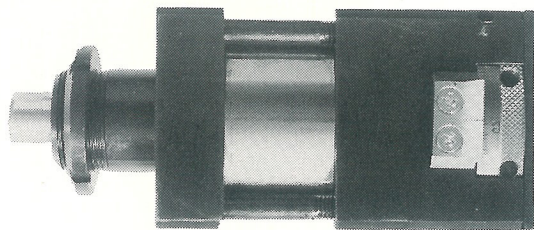

SF 型

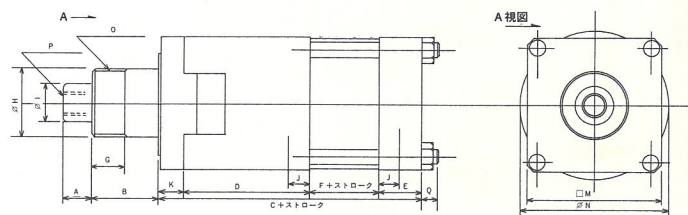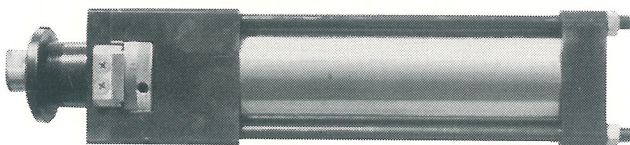

ST 型

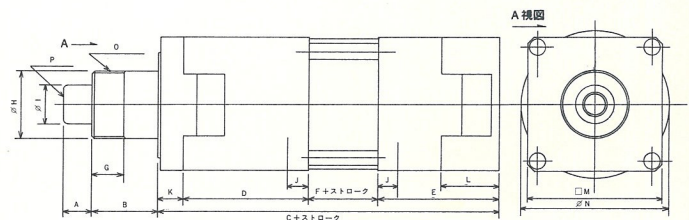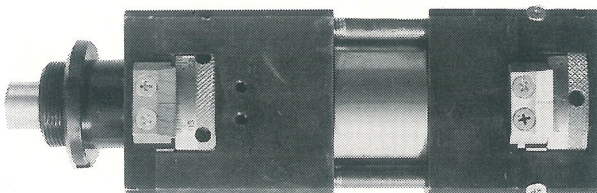

■ 特 徴

《効果》

- ・寸法調整が5 μ 単位で楽に出来ます。
- ・くり返し精度がよい。
- ・値段が安価で、全長が短い。
- ・従来のシリンダーとの互換が可能です。
- ・女性でも楽に寸法補整が出来ます。

《注意》

- ・ストロークエンドの調整範囲は30mmです。
- ・右へ回すとストロークが短くなります。
- ・最高使用圧力は50kg/cm²。
- ・常用圧力は30kg/cm²。
- ・70kg使用の時は別途ご相談下さい。

■ 仕 様

記号M及びNの上段寸法は80 ϕ 用です。

型 式 \ 記 号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	PT
S R 型	15	35	124	22	72	30	18	36	20	11		39	90 70	98 78	M35	M12 左	3/8
S F 型	15	35	131	66	22	30	18	36	20	11	13		90 70	98 78	M35	M12 左	3/8
S T 型	15	35	181	66	72	30	18	36	20	11	13	39	90 70	98 78	M35	M12 左	3/8